


dcab-p

MARCHES DROITES CAILLEBOTIS PRESSÉ NEZ PERFORÉ

Les marches caillebotis Pressé Droit sont livrées avec un nez antidérapant perforé et deux goussets de fixation à chaque extrémité.

Les sections de caillebotis dépendent de la longueur de la marche.

La fixation est assurée par boulonnage dans les percages latéraux.

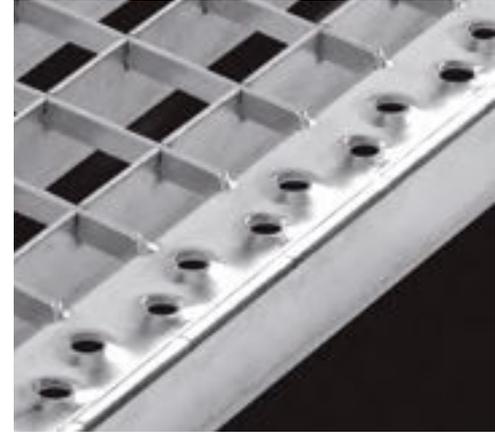


SPÉCIFICATIONS	NEZ PERFORÉ										
MATÉRIAU	<table border="0"> <tr> <td>CAILLEBOTIS</td> <td>NEZ</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>ACIER</td> <td>INOX</td> <td>ALU</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>ACIER</td> <td>INOX</td> <td>ALU</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	CAILLEBOTIS	NEZ	<table border="1"> <tr> <td>ACIER</td> <td>INOX</td> <td>ALU</td> </tr> </table>	ACIER	INOX	ALU	<table border="1"> <tr> <td>ACIER</td> <td>INOX</td> <td>ALU</td> </tr> </table>	ACIER	INOX	ALU
CAILLEBOTIS	NEZ										
<table border="1"> <tr> <td>ACIER</td> <td>INOX</td> <td>ALU</td> </tr> </table>	ACIER	INOX	ALU	<table border="1"> <tr> <td>ACIER</td> <td>INOX</td> <td>ALU</td> </tr> </table>	ACIER	INOX	ALU				
ACIER	INOX	ALU									
ACIER	INOX	ALU									
LONGUEUR [L]	De 500 à 2 500 mm										
LARGEUR [L]	De 130 à 500 mm en maille 19 à 30 mm										
GOUSSET	H = 70 mm, ép. = 3 mm (hauteur caillebotis ≤ 40 mm - autre, nous consulter)										
PERÇAGE	2 ou 3 trous (autres sur demande)										
FIXATION	Boulonnage dans percages latéraux										

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


GOUSSETS STANDARDS

Perçage 2 trous | Goussets de 150 à 309 mm

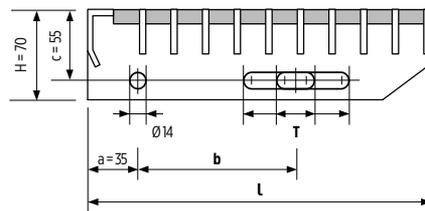


[L] gousset	[T] ACIER	[T] INOX-ALU	[b]
150 ≤ L ≤ 159 mm	25 mm	25 mm	70 mm
160 ≤ L ≤ 169 mm	25 mm	25 mm	80 mm
170 ≤ L ≤ 179 mm	61 mm	25 mm	70 mm
180 ≤ L ≤ 189 mm	61 mm	25 mm	85 mm
190 ≤ L ≤ 199 mm	61 mm	25 mm	95 mm
200 ≤ L ≤ 244 mm	61 mm	25 mm	105 mm
245 ≤ L ≤ 279 mm	61 mm	25 mm	135 mm
280 ≤ L ≤ 309 mm	61 mm	25 mm	165 mm

Perçage 3 trous | Goussets de 310 à 334 mm

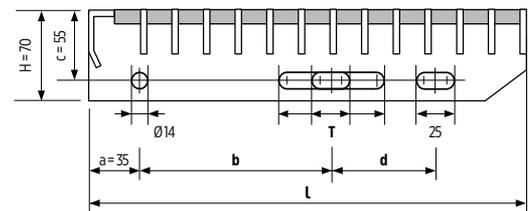

[L] gousset	[T] ACIER	[T] INOX-ALU	[b]	[d]
310 ≤ L ≤ 334 mm	61 mm	25 mm	130 mm	80 mm

Perçage 3 trous | Goussets de 335 à 500 mm

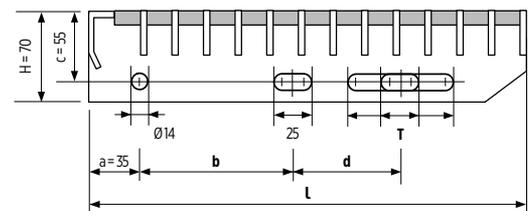

[L] gousset	[T] ACIER	[T] INOX-ALU	[b]	[d]
335 ≤ L ≤ 399 mm	61 mm	25 mm	150 mm	85 mm
400 ≤ L ≤ 500 mm	61 mm	25 mm	150 mm	135 mm